

# GunJet® ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛИ – ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



И ФИЛЬТРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

**11990**



Впуск: 1/4" до 1/2" NPT или BSPT (внутр. резьба)  
 Выпуск: 1/4" NPT или NPS (внутр. резьба)  
 Впуск: 1/4" до 1/2" NPT или BSPT (наружн. резьба)  
 Выпуск: 1/4" NPS (наружн. резьба)  
 Впуск: 1/4" до 1/2" NPT или NPS (внутр. резьба)

**15950**



Впуск/ Выпуск: 3/8" NPT или BSPT (наружн. резьба)  
 Впуск/ Выпуск: 3/8" NPT или BSPT (внутр. резьба)

**21550**



Впуск: 1/4", 3/8" NPT или BSPT (внутр. резьба)  
 Выпуск: 1/4", 3/8" NPT или BSPT (наружн. резьба)

**9765**



Впуск: 1/4" NPS (наружн. резьба)  
 Выпуск: 1/4" NPS (внутр. резьба)

**36466**



Впуск: 1/2", 5/8", 3/4" наконечник для шланга (длина 30 мм)  
 Выпуск: резьбовое соединение 1/2" NPT или BSPT (наружн. резьба)

**36466L**



Впуск: 3/4" наконечник для шланга (длина 62 мм)  
 Выпуск: 1/2" NPT или BSPT (наружн. резьба)

**36467**



Впуск: 3/4" садовый шланг (внутр. резьба)  
 Выпуск: резьбовое соединение 1/2" NPT (наружн. резьба)



Пистолет-распылители GunJet могут, например, применяться в автомобилестроении при нанесении мягкой набивки и обивочных материалов на автомобильные сиденья.



**Spraying Systems Co.®**  
 Experts in Spray Technology

### 21550-90NP



Впуск: 1/4", 3/8" NPT (наружн.резьба)  
Выпуск: 3/8" NPT или BSPT (внутр. резьба)

### 36560



Впуск: 3/8" NPT (наружн.резьба)  
Выпуск: 3/8" NPS (внутр.резьба)

### 8510



Фильтр  
Впуск: 1/4" NPS (наружн.резьба)  
Выпуск: 1/4" NPS (внутр.резьба)

### 9770



Фильтр  
Впуск: 1/4" NPS (наружн.резьба)  
Выпуск: 1/4" NPS (внутр.резьба)

### 22629-SS



Модель тройника с шарнирным соединением 22629 может применяться с электроприводными автоматическими пистолет-распылителями AA26AH-24200 для рециркуляции жидкости.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ




• Рекомендации по оптимизации Вы найдете на стр. H2.

### СМОТРИ ТАКЖЕ



- Таблица параметров 15950
- Таблица параметров 21550
- Таблица параметров 9765
- Таблица параметров 21550-90
- Таблица параметров 36560
- Таблица параметров 8510
- Таблица параметров 9770

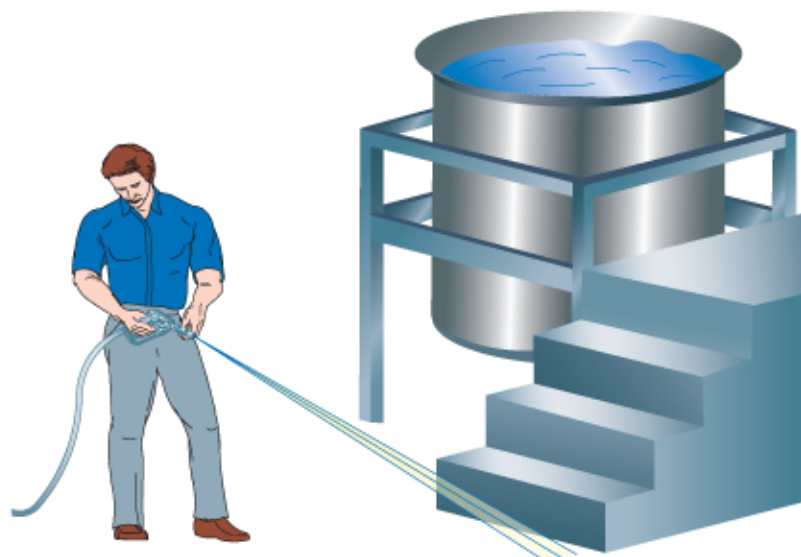

Пистолет-распылители GunJet могут, например, применяться для очистки оборудования и полов.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номер модели	Резьба впуска	Резьба выпуска	Макс. давление (бар)	Температура (°C)	Материал	Особенности конструкции
11990	1/4" до 1/2" NPT или BSPT (внутр.резьба)	–	70	82	Латунь	Герметичный шланг; 360°-поворотное шарнирное соединение позволяет избежать перегибов шланга и обеспечивает комфортность работы.
	–	1/4" NPT или NPS (внутр. резьба)				
	1/4" до 1/2" NPT или BSPT (наружн.резьба)	–				
	–	1/4" NPS (наружн.резьба)				
	–	1/4" до 1/2" NPT или NPS (внутр.резьба)				
15950	3/8" NPT или BSPT (наружн.резьба)	3/8" NPT или BSPT (внутр. резьба)	210	93	Латунь или нержавеющая сталь	–
21550	1/4", 3/8" NPT или BSPT (внутр.резьба)	1/4", 3/8" NPT или BSPT (наружн.резьба)	103	93	Латунь	–
9765	1/4" NPS (наружн.резьба)	1/4" NPS (внутр.резьба)	275	–	Спец. сталь	–
36466	1/2", 5/8", 3/4" наконечник для шланга (длина 30 мм)	Резьба 1/2" NPT или BSPT (наружн.резьба)	10	–	Латунь	–
36466L	3/4" наконечник для шланга (длина 60 мм)	1/2" NPT или BSPT (наружн. резьба)	10	–	Латунь	Стопорное кольцо фиксирует спусковой механизм модели CU150A в рабочем положении.
36467	3/4" садовый шланг (внутр.резьба)	Резьба 1/2" NPS (наружн. резьба)	10	–	Латунь	Для применения с пистолет-распылителем CU150A.
21550-90NP	1/4", 3/8" NPT (наружн. резьба)	3/8" NPT или BSPT (внутр. резьба)	103	93	Подшипник из дельрина (Delrin®), уплотн.кольцо из Viton-N	Крепление к потолку.
36560	3/8" NPT (наружн.резьба)	3/8" NPS (внутр.резьба)	138	93	Никелированная латунь	Шарнирное соединение с креплением к потолку.
Фильтр 8510	1/4" NPS (наружн.резьба)	1/4" NPS (внутр.резьба)	275	–	Спец. сталь	Есть выбор различных размеров ячеек фильтра. Встроенные опорные элементы препятствуют разрыву сетки фильтра при высоком давлении.
Фильтр 9770	1/4" NPS (наружн.резьба)	1/4" NPS (внутр.резьба)	275	–	Спец. сталь	Предотвращает засорения насадки и перекручивание шланга на пистолет-распылителе, что упрощает его обслуживание.
22629-SS	1/2"-20 J.I.C. (наружн. резьба)	1/2"-20 J.I.C. (внутр.резьба)	138	–	Спец. сталь	Тройник для AA26AUN-24200 для рециркуляции жидкости.

### СХЕМА ЗАКАЗА

<b>СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЕЙ</b>
<b>11990-6</b>   тип шарнира


Обращайтесь к нашим инженерам за информацией по заказу шарнирных соединений и фильтров.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 11990

Тип соединения	Номер заказа шарнира	Размеры и вид резьбы (NPT/BSPT или NPS)		Приблизительная общая длина (мм)
внутр.резьба х внутр.резьба	11990-7	1/4" (внутр.резьба) NPT/BSPT	1/4" (внутр.резьба) NPT/BSPT	52
	11990-10	1/4" (внутр.резьба) NPT/BSPT	1/4" (внутр.резьба) NPS	51
	11990-14	3/8" (внутр.резьба) NPT/BSPT	3/8" (внутр.резьба) NPT/BSPT	51
	11990-17	1/2" (внутр.резьба) NPT/BSPT	1/2" (внутр.резьба) NPT/BSPT	59
	11990-20	3/8" (внутр.резьба) NPT/BSPT	1/4" (внутр.резьба) NPS	44
наружн.резьба х наружн.резьба	11990-8	1/4" (наружн.резьба) NPT/BSPT	1/4" (наружн.резьба) NPT/BSPT	57
	11990-13	1/4" (наружн.резьба) NPT/BSPT	1/4" (наружн.резьба) NPS	57
	11990-15	3/8" (наружн.резьба) NPT/BSPT	3/8" (наружн.резьба) NPT/BSPT	59
	11990-18	1/2" (наружн.резьба) NPT/BSPT	1/2" (наружн.резьба) NPT/BSPT	70
наружн.резьба х внутр.резьба	11990-6	1/4" (наружн.резьба) NPS	1/4" (внутр.резьба) NPS	52
	11990-9	1/4" (наружн.резьба) NPT/BSPT	1/4" (внутр.резьба) NPT/BSPT	56
	11990-12	1/4" (наружн.резьба) NPT/BSPT	1/4" (внутр.резьба) NPS	54
	11990-16	3/8" (наружн.резьба) NPT/BSPT	3/8" (внутр.резьба) NPT/BSPT	57
	11990-19	1/2" (наружн.резьба) NPT/BSPT	1/2" (внутр.резьба) NPT/BSPT	67
	11990-21	3/8" (наружн.резьба) NPT/BSPT	1/4" (внутр.резьба) NPS	51

Тип соединения	Номер заказа шарнира	Соединения		Приблизительная общая длина (мм)	Для шланга внутр.диа. (мм)
		Размеры резьбы (NPT/BSPT или NPS)	Диаметр наконечника (мм)		
внутр.резьба х наконечник для шланга	11990-60	1/4" (внутр.резьба) NPS	7,1	67	6
	11990-61	1/4" (внутр.резьба) NPS	10,3	70	10
наружн.резьба х наконечник для шланга	11990-62	1/4" (наружн.резьба) NPT/BSPT	7,1	59	6
	11990-63	1/4" (наружн.резьба) NPS	7,1	60	6
	11990-64	1/4" (наружн.резьба) NPT/BSPT	10,3	63	10
	11990-65	1/4" (наружн.резьба) NPS	10,3	64	10

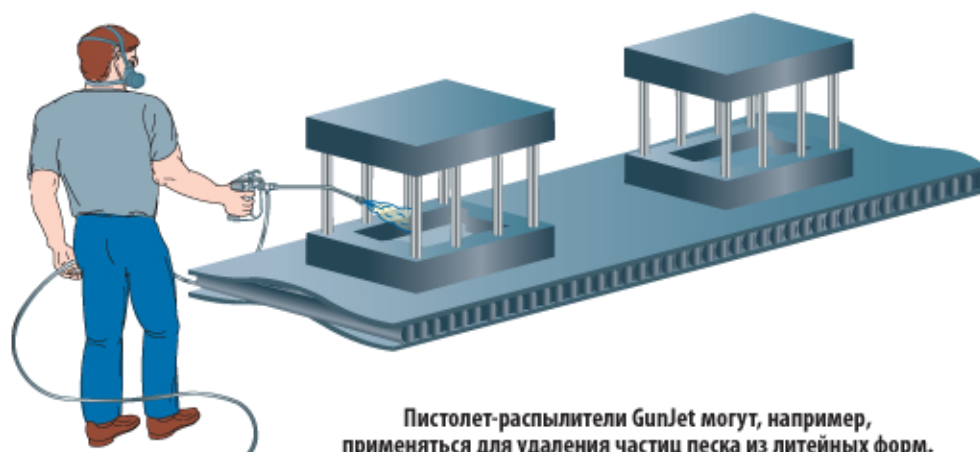

Пистолет-распылители GunJet могут, например, применяться для удаления частиц песка из литейных форм.

