




Комплекты сопел для подачи всасыванием/самотеком, ВНЕШНЕЕ СМЕШИВАНИЕ, СЕРИЯ 1/2J



Воздушные сопла



Воздушные сопла этих комплектов дают круглоструйный распыл.

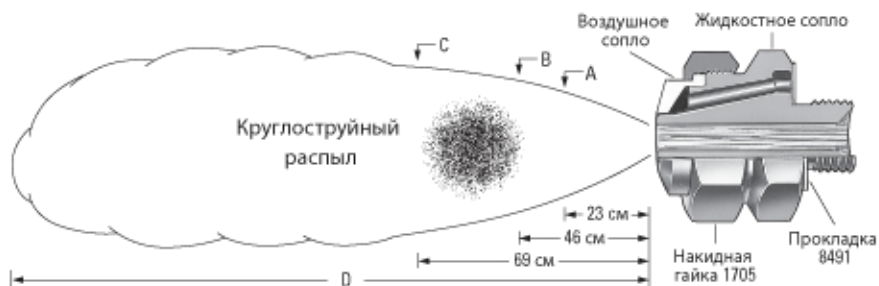

Накидная гайка 1705 и уплотнительное кольцо 8491 должны заказываться отдельно от комплекта сопел, однако они входят в комплект стандартной сборной форсунки и стандартного корпуса. Пожалуйста, обращайтесь к нашим инженерам.

Примеры инсталляции комплектов сопел для подачи всасыванием/самотеком Вы найдете на странице F3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Круглая струя

*При указанном давлении в бар.

| Номер комплекта | Комплект сопел (комбинация жидкостное и воздушное сопло) | Распыляющий воздух | | Расход жидкости (л/час)* | | | | | | Размеры струи на высоте всасывания 20 см | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|--|--------|--------|--------|-------|-----|
| | | Давл. возд. | Расход воздуха л/мин | Высота положения (см) | | | Высота всасывания (см) | | | Воздух* | A (см) | B (см) | C (см) | D (м) | |
| | | | | 45 | 30 | 15 | 10 | 20 | 30 | | | | | | 60 |
| SU70 | Жидкостное сопло 250375 + Воздушное сопло 437 | 0,70 | 360 | – | – | – | 40 | – | – | – | 1,5 | 8 | 15 | 22 | 6,1 |
| | | 1,5 | 570 | – | – | – | 97 | 64 | – | – | | | | | |
| | | 2,0 | 660 | – | – | – | 117 | 90 | – | – | 3,0 | 8 | 15 | 22 | 7,3 |
| | | 3,0 | 870 | – | 260 | 225 | 150 | 123 | 90 | – | | | | | |
| | | 3,5 | 990 | 300 | 265 | 235 | 163 | 133 | 104 | – | 4,0 | 8 | 15 | 22 | 8,8 |
| | | 4,0 | 1100 | 305 | 270 | 240 | 170 | 143 | 115 | – | | | | | |
| | | 5,0 | 1300 | 315 | 280 | 250 | 183 | 157 | 129 | 53 | 5,0 | 8 | 15 | 22 | 9,8 |
| | | 5,6 | 1450 | 320 | 290 | 255 | 188 | 164 | 136 | 62 | | | | | |

