



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Плоскоструйный факел распыла с высокой ударной силой и малыми углами распыления. Равномерное распределение жидкости.
- Идеально подходят для применения в процессах очистки, при которых требуется равномерное распределение ударной силы по всей поверхности орошения.
- Средние капли.
- Цельная конструкция. Обладают преимуществами быстроразъемного соединения: замена форсунок без специальных инструментов и автоматическое направление струи.
- Большие свободные проходные сечения сводят к минимуму риск засорения.
- Компоненты быстроразъемной системы QuickJet®, стандартное исполнение:
 - Корпус форсунки, насадка с встроенной прокладкой, обеспечивающей ее герметичную посадку.

СТАНДАРТНЫЕ КОРПУСА ФОРСУНОК QUICKJET

- Соединение: QJLA с внутренней резьбой и QJLA с наружной резьбой



НАСАДКА ФОРСУНКИ QUICK FLATJET

Форсунка Quick FlatJet в сборе состоит из корпуса и насадки.

QLPA



Насадка форсунки Quick FlatJet

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ

- Рекомендации по оптимизации Вы найдете на стр. C2.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Промыв щебня и гравия
- Обезжиривание
- Мойка плодов и овощей
- Очистка с высокой ударной силой струи
- Применение на бумагоделательных машинах

СМОТРИ ТАКЖЕ



- Принадлежности
 - Сферические поворотные соединения
 - Обратные клапаны
 - Манометры
 - Редукционные клапаны
 - Монтажные зажимы Split-eyelet
 - Линейные фильтры
 - Шарнирные соединения






ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

QLPA

*При указанном давлении в бар.

Угол распыла (°) при 3 бар	Соединение (дюйм)	Размер	Эквив. диаметр отверстия (мм)	Расход (л/мин)*								Угол распыла (°)*			Размеры			
				1	1,5	2	3	4	6	7	10	1	3	7	A длина (мм)	B угол отклонения (°)	C под вилочный ключ 4-гран. (мм)	Вес (кг)
50	3/8, 1/2	60	4,6	13,7	16,8	19,3	24	27	34	36	43	42	50	53	81	37	25,4	0,23
		125	6,6	28	35	40	49	57	70	75	90	38	50	59	98	38	32	0,24
35	3/8, 1/2	60	4,6	13,7	16,8	19,3	24	27	34	36	43	29	35	39	98	27	25,4	0,23
		80	5,3	18,2	22	26	32	36	45	48	58	26	35	40	106	24	32	0,24



ТИПЫ КОРПУСОВ ФОРСУНОК

Соединение (дюйм)	Стандартный корпус	
	Соединение внутр. резьба	Соединение наружн. резьба
	QJLA	QJLA
3/8	●	●
1/2	●	●

МАТЕРИАЛЫ


Материал	Код материала	Насадка форсунки
		QLPA
Латунь	(без кода)	●
Нержавеющая сталь 303	SS	●

Другие материалы на заказ.

СХЕМА ЗАКАЗА

ФОРСУНКА QUICKJET® В СБОРЕ					
КОРПУС ФОРСУНКИ			НАСАДКА ФОРСУНКИ		
3/8	QJLA	SS	+	QLPA	SS 50 60
Соединение	Тип корпуса	Код материала		Тип насадки	Код материала Угол распыла Размер

При конической резьбе BSPT перед типом соединения необходимо указать "В".

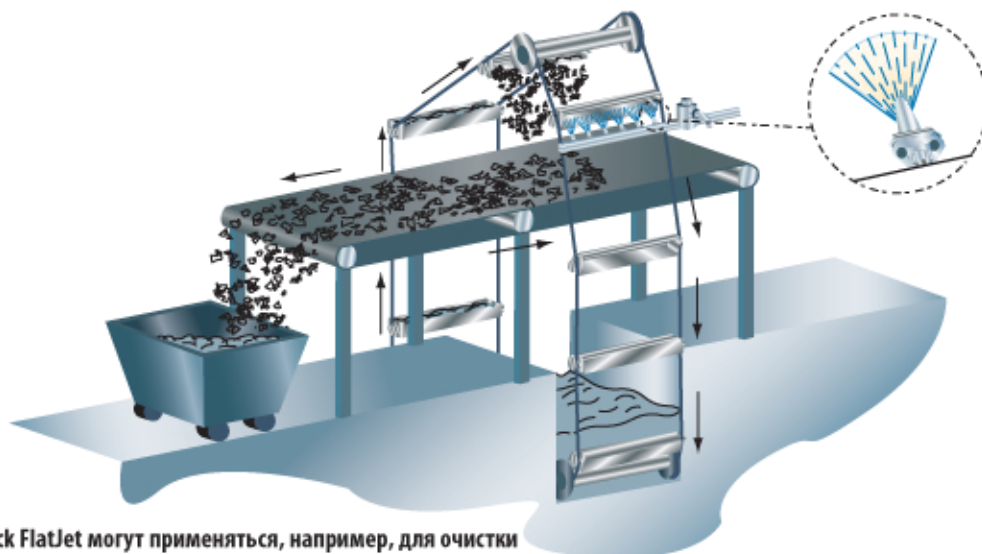

Форсунки Quick FlatJet могут применяться, например, для очистки подъемных сосудов (пескоулавливателей) на отстойниках.



Spraying Systems Co.®
Experts in Spray Technology